

6. セッティングボルトを外します (写真7)

キーボールがセット出来たら必ず六角レンチでセッティングボルトを外します。

警告 ⚠ セッティングボルトを外し忘れるとエアバッグは膨らみません。

7. 赤ガードを上をスライドさせ、再使用出来るようにします。(写真8)

注意 ⚠ 赤ガードを下げた状態で作動すると破損、誤作動の原因になります

8. 使用済カートリッジポンペを回してキーボックスから外します。(写真2)

カートリッジポンペの付根はネジになっていますので、使用済カートリッジポンペを写真9の様に回しながらキーボックスから外します。



カートリッジポンペのシールの指示方向に外します



キーボックス内側の針

注意 ⚠

使用済カートリッジポンペを取外した際、キーボックス内側の針に損傷が無いか確認してください。針に損傷がある場合は、取扱店にご相談ください。針が損傷した場合、エアバッグは作動しません。



写真6

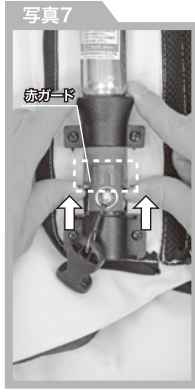


写真7


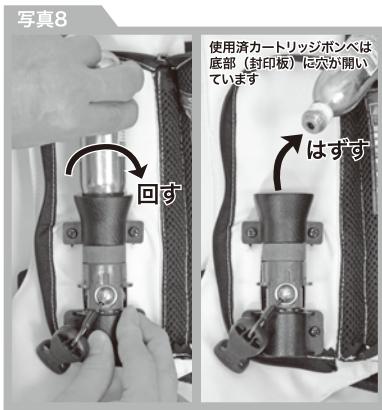


写真8

使用済カートリッジポンペは底部(封印板)に穴が開いています

回す

はずす

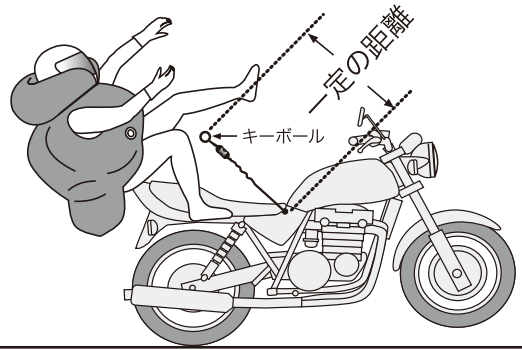

- バイクと共に、衝突・転倒しバイクと着用しているヒットエア付ジャケットが一定の距離を離れない場合は作動しません。
- ヒットエア付ジャケットは、膨張した気室以外の場所は、衝撃緩和の効果はありません。
- ヒットエア付ジャケットを着用し、バイクから降車する際に、ワンタッチリリースの取り外しを怠り、一定の距離離れ、約30kg~35kgの力(4-3 キーボックス(P12)参照)がかかった場合も、キーボールが抜け、作動しエアバッグが膨らんでしまいます。誤操作に十分注意して下さい。誤操作防止のためワンタッチリリースの取付け・取外しは、バイクに股がった状態で行って下さい。
- 一度作動したカートリッジポンペは使用できません。サイズ(容量)の合った未使用のものとお取り替え下さい。

次ページへ


27

8

10

25

※サイズ、形状等は異なる場合があります

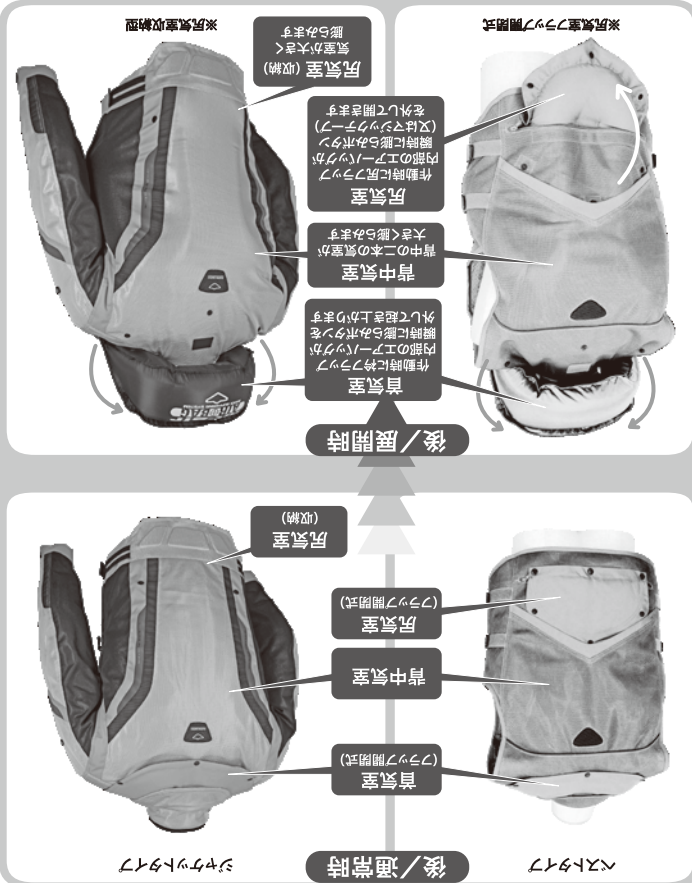

ジャケット

後/通常時

後/展開時

- 未使用カートリッジポンペと再生工具を準備します (P26) 1 参照
- キーボックスに工具を使ってキーボールをセットします (P26-27) 2-7 参照
- カートリッジポンペを外します (P27) 8 参照
- エアバッグから接続カスを抜き出します (P28) 9 参照
- 未使用カートリッジポンペを取付ます (P29) 11 参照
- キーボックスのカバーを締め完了です (P29) 12 参照

各自で再生するおまかせ手順 詳しいのは次のページの「再生作業」を参照下さい

再生方法

取扱い店に持ち込み、再生可能か確認してもらい指示を受ける

取扱い店に持ち込み、必要部品交換(カートリッジポンペ等)を交換して再生する

各自で再生する

※未使用カートリッジポンペと付属の再生工具(セッティングボルト、六角レンチ)が必要です

※付属品としてセッティングボルトが付いています

一度作動したヒットエアシステムは、取扱店(メンテナンスセンター)をして、再生させ、再度セットする必要があります。ここに紹介するメンテナンス方法で、各自で再生することができます。又、作動した際などに外傷等の異常が発生したものは再生できません。以上の点を十分考慮してお取り扱ってください。

7-1 再生するには