



10.各気室を収納してボタンやマジックテープを留めます。(写真10)

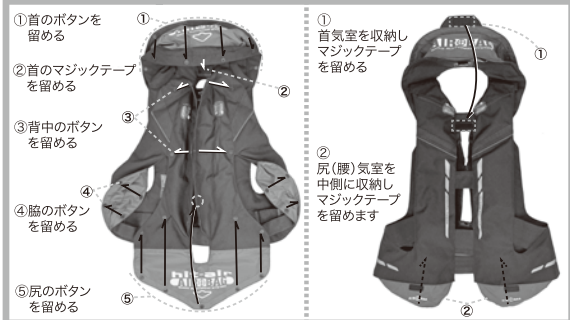

11.未使用の適合カートリッジポンベを取付けます(写真11)

未使用のカートリッジポンベを、キーボックスの取付けネジ部分に根元までねじ込んで下さい。異常が感じられる場合は取扱店にご相談下さい。



注意! カートリッジポンベのねじ込みが緩いと、エアバッグ作動の際に膨らみが弱くなるなどの誤作動の原因になります。


12.キーボックスカバーを閉じる(写真12)

ワンタッチコネクターメス部をキーボックスカバー穴から外に出し、キーボックスのカバーを閉じて下さい。



完了

はじめに ヒットエアに装備されたアクセサリ

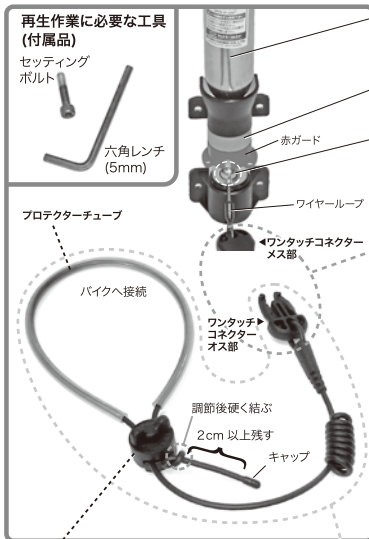


CO2 カートリッジポンベ (P14参照) キーボックスが作動するとポンベからCO2ガスがエアバッグ(各気室)へと送り込まれ膨らみます。キーボックス エアバッグの基礎部(作動装置) キーボール (P13参照) キーボールが抜けるとエアバッグが作動します。キーリングはキーボールをキーボックスに固定するパーツです。

ワンタッチリリース(コネクター) (P15参照) 乗車の際に取付けた伸縮ワイヤーのコネクター・オス部とウェア側のキーボックスのコネクター・メス部を接続して下さい。また降車の際、右図のように外してからお降り下さい。(YKKと共同開発したバックル型) キーボール、キーリング、コネクター・メス部、コネクター・オス部

バイクにまたがった状態でワンタッチコネクターを接続して下さい




ループセッター (P16参照) 伸縮ワイヤーをバイクに取付ける際に固定するネジ 伸縮ワイヤーをバイクに取付け、長さ調節をした後でループセッター下部の溝にワイヤーを固定し、蝶ネジを締めます。



プロテクターチューブ (P16参照) バイクと伸縮ワイヤーへの損傷を防ぐ保護カバー。伸縮ワイヤーをプロテクターチューブの中に通し、バイクのフレーム、ハンドルなどの巻きつけ箇所形状に応じ、適度な長さで切断して下さい。

伸縮ワイヤー (P16参照) 強度に優れたケブラー糸を使用したワイヤーにウレタン樹脂で表面をコーティングしています。



23

9



次ページ

12

- 注意! 9. レットエアー付ジャケットが常に正常な機能を維持するために、使用頻度にもよりますが、年に一回程度の定期点検(メンテナンスチェック)を取扱店、又は当方に依頼(有料)して下さい。
注意! 10. 保管は、折り畳んだら、荷物の下に置くなどの負担のかかる方法は避け、ハンガーで吊り下げて保管して下さい。又、持ち運びや移動する際も同様です。
保管場所は、高温多湿の場所は避けて下さい。
注意! 11. レットエアー付ジャケットに、針を通したり、エンボス等の縫付けやアロンの使用はおやめ下さい。内部の気室を傷つけ、正常に作動しない場合があります。エンボス等の取付可能な位置は取扱店にお尋ね下さい。
注意! 12. バイクに取付ける伸縮ワイヤーが正しく取付けられているか、各自チェックして下さい。不完全な場合は正常に作動せずエアバッグが膨らまない場合があります。
注意! 13. レットエアー一体型エアバッグは洗濯、クリーニングはできません。
注意! 14. キーボールに取付けられたワイヤーループ及び伸縮ワイヤーに、異常(ほつれ、さび、擦れ、切れ等)が確認された場合には、部品交換して下さい。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

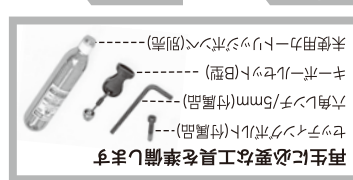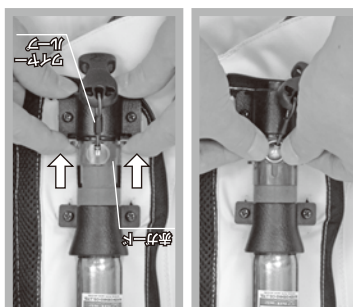

- 1.再生に必要な工具を準備します(写真1) 未使用のカートリッジポンベと再生に必要な工具の六角レンチとセッティングボルトを準備します。
2.キーボックスにセッティングボルトを差し込みます(写真3) キーボールの下面にある穴にセッティングボルトを差し込み、手で締めます。きつくなったら六角レンチを使用して下さい。(ボルトを締めるときキーボールの穴が下へ移動します)
3.六角レンチでキーボールの穴を中心にして調節します(写真4) 穴の中心に来るように調節します。キーボールの穴が中心に来たら、キーボールを締めます。
4.キーボールをセッティングします(写真5) キーボールのワッシャーを穴に深く押し込みます。ワッシャーを平行にセッティングします。きつくない場合は、セッティングボルトを緩めたワッシャーを押し込んでセッティングして下さい。
5.キーボール(ワッシャー)でキーボールが正しくセッティングされたかを確認します(写真6) キーボールのワッシャーを下に向け、キーボールのワッシャーを下に向け、ワッシャーを平行にセッティングして下さい。
6.キーボールのワッシャーを平行にセッティングして下さい。
7.キーボールのワッシャーを平行にセッティングして下さい。