




How to fix


伸縮ワイヤーはダドルホルダー(サドルストラップ)に取付けます。

伸縮ワイヤー取付け位置

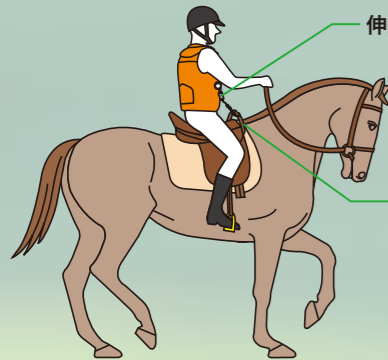

伸縮ワイヤー2ベルトタイプ
又は
伸縮ワイヤー

サドルホルダー
又は
サドルストラップ

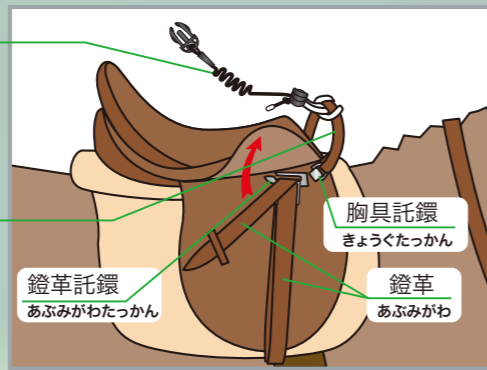

伸縮ワイヤーの長さ調節方法

1 プロテクターチューブ
サドルストラップ
又はサドルホルダー

2 伸縮ワイヤー
プロテクターチューブに伸縮ワイヤーを通す

3 チョウネジ
ループセッター
ワイヤーを溝に挟み込む

4 馬にまたがりスタンディングの状態、伸縮ワイヤーが伸びきった状態にして長さを決めます。

5 結び目はワイヤーを抜けないようにスリッパの役割をします
必ず結ぶ
1 輪を作り
2 輪に通す
3 強く結ぶ
隙間なく

6 チョウネジで強く締め付ける
ワイヤーを強く結ぶ
結び目を付ける
ループセッターでしっかり固定し、余ったワイヤーの根元を強く結び、2cm以上残した状態でカットし、最後にワイヤー先端にキャップをします。


取付け完了

取付け方法
伸縮ワイヤーの輪に先端から通す
伸縮ワイヤーの輪にゆとりがなくなるまで締めて下さい

伸縮ワイヤー2ベルトタイプ及びショート

簡単調節!
ベルトタイプはベルトで長さを調節して下さいます

取付け方法
先端を輪に通す
輪にゆとりがなくなるまで締めて下さい

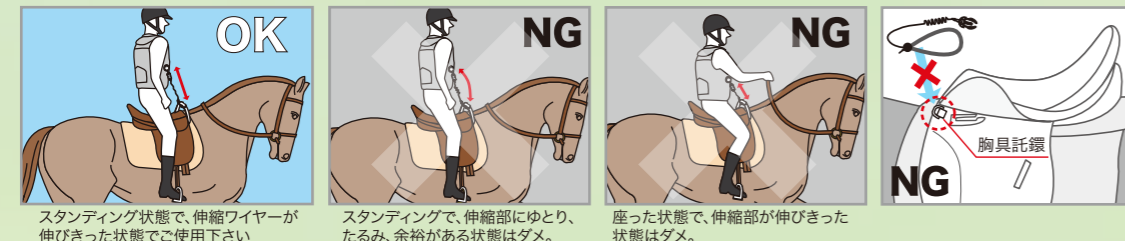

Size table

サイズスペック (子供サイズ) (単位:cm)

サイズ	S	M	L	XL
身長	110~120	115~125	120~130	125~135
胸囲(バスト)	45~55	50~60	55~65	60~70
体重	20kg	25kg	30kg	35kg

サイズスペック ※全モデル共通(JPサイズ) (単位:cm)

サイズ	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
身長	145~155	150~165	160~175	165~180	170~185	175~190	180~195	180~195	180~195	180~195
身長(ユニセックス)	145~155	150~160	155~165	160~170	165~175	170~180				
胸囲(バスト)	74~82	80~88	86~96	95~105	100~110	105~115	110~120	115~125	120~130	125~135
胸囲(ユニセックス)	74~79	77~82	80~85	83~88	86~92	90~95				
ウエスト	60~68	66~74	72~80	78~86	84~92	90~98	96~104	102~110	108~116	114~122
身長(ユニセックス)	53~62	59~65	63~69	67~73	71~77	75~81				

※上記は製品サイズではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズです。上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。

Spec icon

CO₂ CO₂ CO₂ CO₂カートリッジボンベ使用サイズ 50cc 60cc

衝撃吸収材内蔵

オプション 伸縮ワイヤー2ベルトタイプ

背墊パッド装備 ソフトタイプ脱着式

オプション 伸縮ワイヤー2ショート(ベルトタイプ)

ウェストアジャスター

オプション サドルストラップ

伸縮ワイヤー装備

伸縮ワイヤー2ベルトタイプ装備

オプション 伸縮ワイヤー2ベルトタイプ

伸縮ワイヤー2ベルトタイプ(ショート)装備

オプション ショート(ベルトタイプ)

ヨーロッパの安全規準 CE規格

メッシュ素材

リフレクターを織込んだ機能素材 *バイク兼用モデルに使用

REFLEX LUMIDEX

夜間走行での視認性を高めるリフレクター素材(再帰反射材) *バイク兼用モデルに使用

REFLEX

CE背墊パッド オプション装着可能(専用ポケット収納式)

サイドパッド オプション装着可能

定期点検アフターサービス 安全に安心してご利用いただくために、hit-airエアバッグ製品の定期点検アフターサービスを実施しております、お気軽にお問い合わせください。 E-mail mugen@hit-air.com

*hit-airエアバッグ製品には小冊子のマニュアルが付いています。使用方法などの詳細はマニュアルをご参照ください。
*印刷のために、カラーが実物と異なる場合があります。本カタログ掲載の価格や仕様は予告なくカラー・仕様・価格等を変更する場合があります。(2017年9月製造)



Hit-air Horse Riding Safety Gear Collection