ご使用前と再生後に必ずチェック！

ヒットエアーをご利用頂き誠にありがとうございます。エアバッグジャケットを安心安全に、正しくご利用頂くために…
当社は出荷時に検品を行っていますが、出荷後に何らかの問題が生じた場合など、
また、各自で再生した場合に、安心してご利用頂くためにご確認ください。
ご使用前に❶～❹について必ずご確認下さい！

注意 ⚠
- **○正しいセットが行われてないと作動しない場合や誤作動の原因になります。**
- **○一度作動したCO2カートリッジボンベは使用できません、必ず外して下さい。**
- **○hit-air製CO2カートリッジボンベ以外は使用できません。**

❶モデル指定サイズ（容量）のCO2カートリッジボンベが付いている

モデルによってカートリッジボンベのサイズ（容量）が異なります。
カートリッジボンベシールの表示サイズ（容量）とヒットエアーに付いているラベル表示が同じである事をご確認下さい。(モデルによってラベル表示が付いていない場合があります)



- **表示が違う場合…破損の原因になります**

※ラベル表示がない場合、サイズが不明の時は、hit-airカタログやホームページでご確認下さい。ホームページ"交換用ボンベサイズ表"を参照下さい。www.hit-air.com

※ラベル表示はモデルによって表示内容が異なります

新品購入時に、カートリッジボンベとキーボックスに封印シールが無いもの、シールが破損（明らかに破れている）しているものは、カートリッジボンベを外してボンベの底部（ネジ部先端）に穴が開いていない事をご確認下さい。

・穴が開いていない場合…未使用カートリッジボンベです、問題ありません。
キーボックスにカートリッジボンベを取付けてご使用下さい。

注意 ⚠ **カートリッジボンベのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります**
（カートリッジボンベ取付方法の詳細はP15~16参照）

ボンベの底に穴が開いていないものは使用できます

- **穴が開いている場合…使用済空ボンベですので使用できません。**
新しい未使用ボンベを取付けてからご使用下さい

ボンベの底に穴が開いている場合は使用できません

※未使用カートリッジボンベの取付けは、"キーボックス再生作業"の手順に従って下さい。(P14～16参照)
封印シールが破損なく正常に付いている（※キーボールが付いた状態）
当社出荷時に未使用CO2カートリッジボンベとキーボックスに封印シールを付けています。
・モデル指定サイズ（容量）のカートリッジボンベを装備
・カートリッジボンベのネジの緩み防止　・使用済空カートリッジボンベの取付け防止

❷ ワイヤーループ、伸縮ワイヤーに劣化がないか？

擦れやほつれなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況によって劣化する場合があります、1～2年で新しいものにお取り替えする事をおすすめします。

❸ キーボックス底にセッティングボルトが付いていない事をご確認下さい。

セッティングボルトはキーボックス再生の際にキーボール取付け作業に使用するパーツです。（詳細はP15参照）
- **付いている場合…セッティングボルトが付いた状態では作動しません。**
必ずセッティングボルトは外してからご使用下さい。

❹ 伸縮ワイヤーが正しくセットされている

伸縮ワイヤーの取付けの際に、必ず結び目を付けて下さい。
結び目は作動の際にワイヤーを抜けなくするストッパーの役割をします。

注意 ⚠ **結び目がないとワイヤーが抜けてエアバッグは膨らみません。**

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。安心安全のために、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。
無限電光㈱ TEL 052-807-7750　E-mail mugen@hit-air.com

キリトリ線

ヒットエアー
（衝撃緩和保護）システム保証書

1. 〈保証の発効〉
この保証書は、お買い上げの販売店が、保証登録書に必要事項を記入、捺印する事により、有効となります。

2. 〈保証内容〉
○弊社が製造したエアバッグ製品を構成する各部品の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。
その際、取り外し、交換した部品は、弊社の所有となります。
○使用後のウエア（布地、皮、ケブラー）及び、内部気室（ウレタンフィルム）の破損については、保証の対象になりません。

3. 〈保証期間〉
○お買い上げ日より1ヶ年
○通販等、配達によってお買い上げの場合、発送日より1日後からの1ヶ年となります。

4. 〈保証できない事項〉
1）. 次に示す事項は、保証修理致しません。
①使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び、損傷。
②取扱説明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。
③保守、整備の不良、又は、間違いに起因する不具合。
④弊社以外の者（販売店、販売会社含む）が取り付けた、指定外部品及び、それに起因する不具合。
⑤指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。
⑥指定されたカートリッジボンベ以外の物を使用した場合。
⑦地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。
⑧レース、ラリーなどによる酷使、あるいは、一般に車が走行しない場所での使用をされた場合。
⑨経時変化、あるいは、使用損傷により発生する不具合（各パーツの色あせ、ほつれ、サビ、襟の型くずれなど）。
⑩機能上影響のない感覚的現象（しわ、色あせ）、外観の劣化。
⑪海外へ持ち出された場合（その時点で保証が打ち切りになります。）
2）. 次に示す費用は負担致しません。
①メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。
②使用によって消耗した部品。
③使用及び、再使用出来なかった事による不便さ、及び損失など。（電話代、レンタカー代、休業補償、営業損失など）
④指定販売店以外での修理費用。

5. 〈保証の適用〉
この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみに適用します。よって、海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が打ち切りになります。

はじめに　ヒットエアーに装備されたアクセサリー

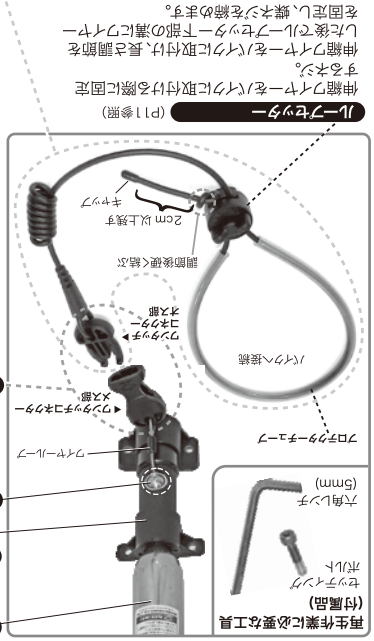

CO2カートリッジボンベ （P9参照）
キーボックスカ作動するとボンベからCO2がエアバッグ（各気室）へ送り込まれ膨らみます。

キーボックス （P9参照）
エアバッグの基盤部（作動装置）

六角レンチ（5mm）

キーボール （P9参照）
キーボールが抜けるとエアバッグが作動します。
キーリングはキーボールをキーボックスに固定するパーツです。

ワイヤーループ （P10参照）
乗車の際に取付けた伸縮ワイヤーの口ホクラー・ホス部にロック側のキーボックスのコネクラー・メス部を接合してください。また降車の際、右図のように外してからお降りください。
（WKKと共同開発したパッド型）



ハイウェイにまたがった状態でワイヤーコネクターを接合してください

ハーネス （P11参照）
伸縮ワイヤーをハイウェイに取付ける際に固定するネジ。
伸縮ワイヤーをハイウェイに取付け、長さ調節をした後でハーネスの溝にワイヤーを固定し、蝶ネジを締めます。



伸縮ワイヤー （P11参照）
強度に優れたケブラー糸を使用したワイヤーにウレタン樹脂で表面をコーティングしています。

ロックプラグ・チューブ （P11参照）
ハイウェイ伸縮ワイヤーへの損傷を防ぐ保護カバー
伸縮ワイヤーをロックプラグ・チューブの中に通し、ハイウェイのフレーム、ハンドルなどの巻きつけ箇所の形状に応じ、適度な長さで切断してください。

7.エアバッグ（気室）からエアを抜きます（写真7）
気室からガスを抜く作業を行います。
突起物などの無い平坦な場所にウレタンアーを広げて各気室部分を押すようにしてガスを抜きを出してください。
もめたり、畳んだりする行為はおやめください。内部部品に損傷を与える場合があります。根気よく、ほぼ完全にガスが抜けるまで行ってください。

注意 ⚠ この作業が完全に行われない場合は各気室部分の収納がうまく出来なくなります。また、エアバッグの誤作動の恐れがあります。

写真7

8.各気室を収納してボタンやマジックテープを留めます。（写真8）

9.未使用のカートリッジボンベを取付けます（写真9）
未使用のカートリッジボンベを、キーボックの取付けネジ部分に根元までねじ込んでください。
異常が感じられる場合は取扱店にご相談ください。

カートリッジボンベのシールの指示方向にネジを締めて取付けます。
カートリッジボンベの穴ふたが緩いと、エアバッグ作動の際に脱ぎ外れ弱くなるなどの誤作動の原因になります。

注意 ⚠ 使用済カートリッジボンベを取外した際、キーボックス内側の針に損傷が無いか確認してください。
針に損傷がある場合は、取扱店にご相談ください。誤作動した場合、エアバッグは作動しません。

写真9

10.キーボックスカバーを閉じる（写真10）
マジックテープメス部をキーボックスカバーケースから外に出し、キーボックスのカバーを閉じてください。

写真10

続く

写真8